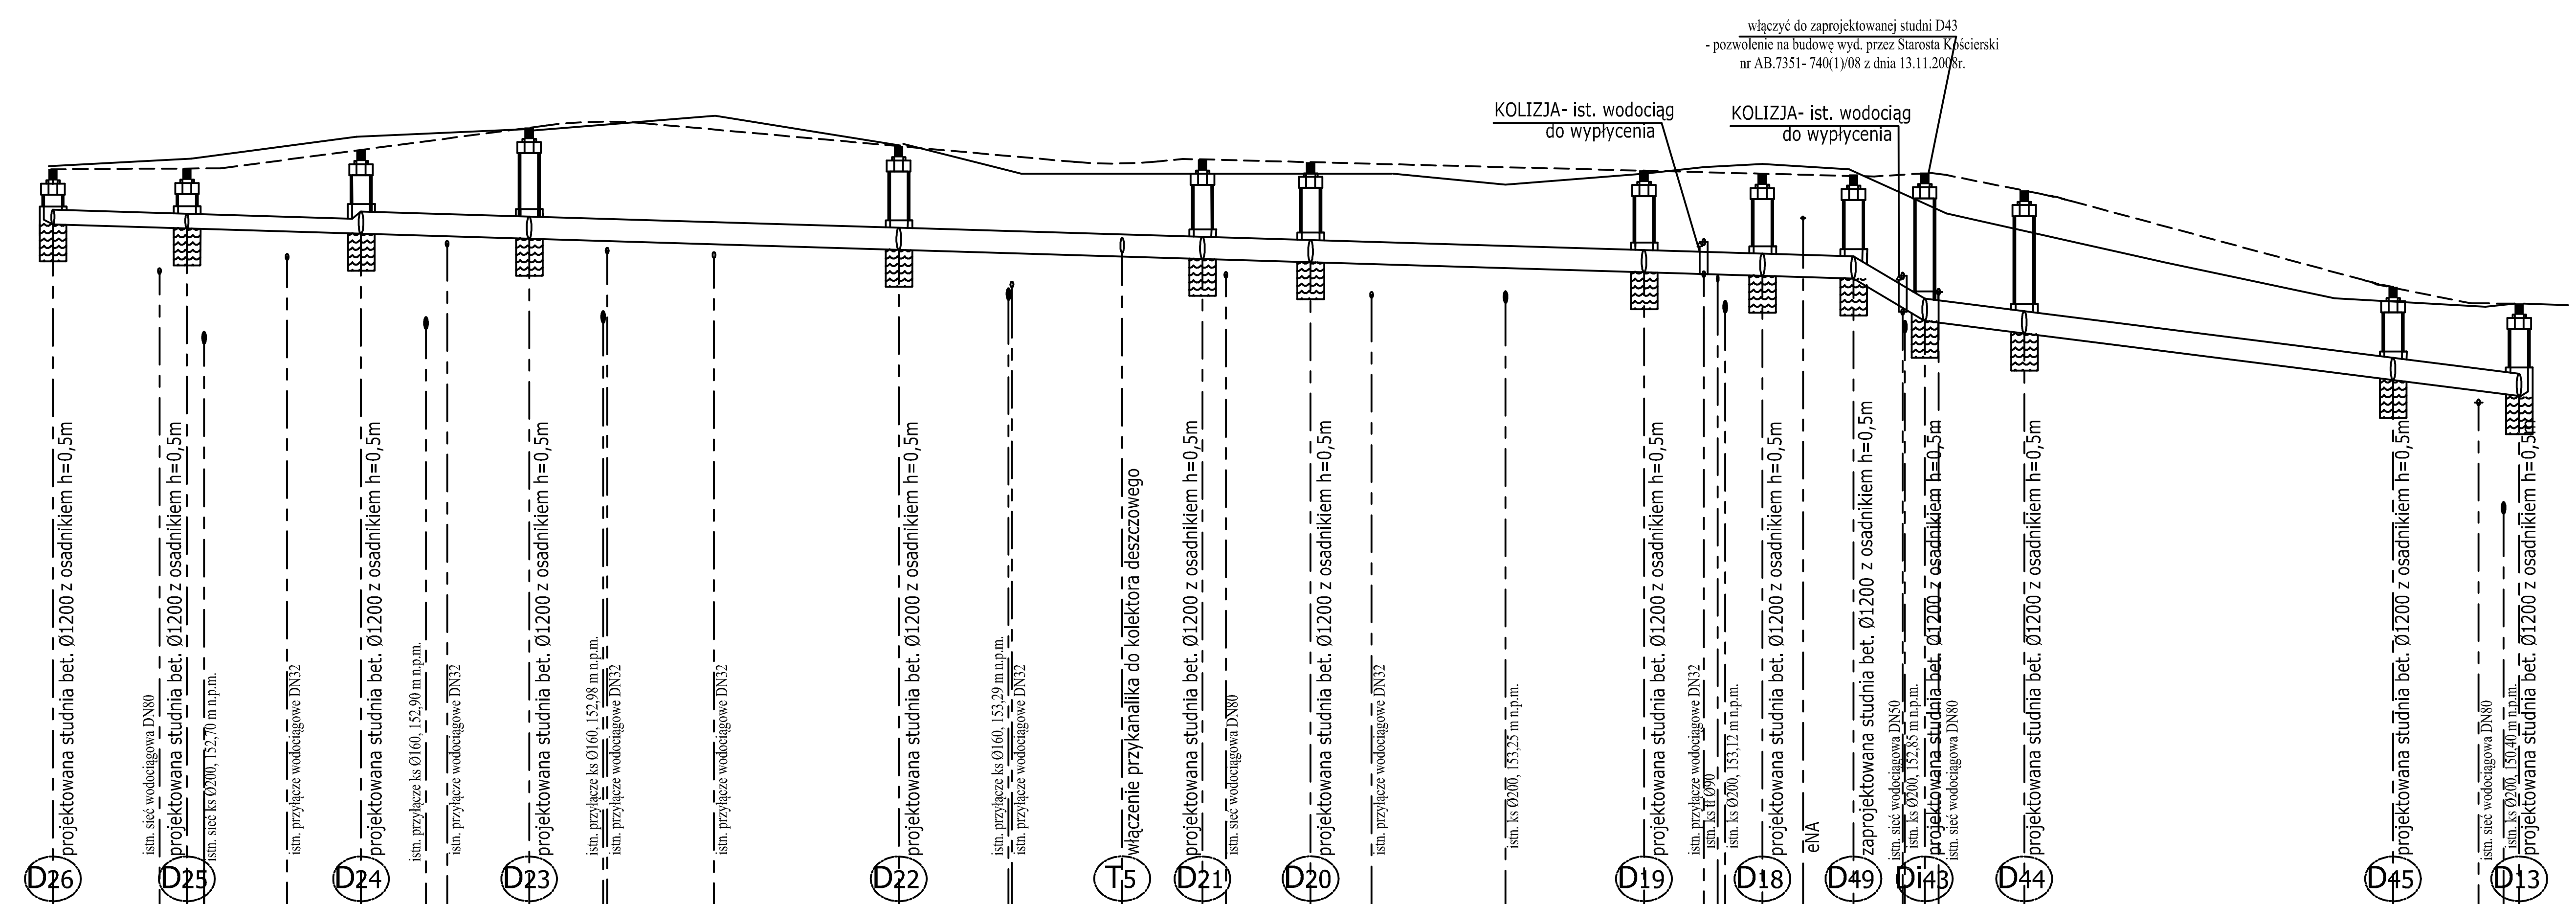


p.p.t. 145.00 m n.p.m

| | D26 | D25 | D24 | D23 | D22 | T5 | D21 | D20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNA TERENU ISTN. | 155,10 | 155,20 | 155,50 | 155,60 | 155,40 | – | 155,00 | 155,00 |
| RZĘDNA TERENU PROJ. | 155,06 | 155,07 | 155,32 | 155,62 | 155,37 | 155,14 | 155,19 | 155,15 |
| RZĘDNA DNA RURY | 154,31 | 154,26 | 154,19 | 154,12 | 153,97 | 153,88 | 153,85 | 153,80 |
| ZAGŁĘBIENIE | 0,75 | 0,81 | 1,13 | 1,50 | 1,40 | 1,26 | 1,34 | 1,35 |
| HEKTOMETR I ODLEGŁOŚCI | 0 | 18,13 | 41,68 | 64,42 | 114,42 | – | 155,49 | 170,12 |

| | D19 | D18 | D49 | Di43 | D44 | D45 | D13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNA TERENU ISTN. | 155,00 | 155,13 | 155,06 | 154,60 | 154,23 | 153,27 | 153,26 |
| RZĘDNA TERENU PROJ. | 155,04 | 155,00 | 154,99 | 155,01 | 155,77 | 153,47 | 153,24 |
| RZĘDNA DNA RURY | 153,67 | 153,62 | 153,58 | 153,01 | 152,84 | 152,21 | 151,99 |
| ZAGŁĘBIENIE | 1,33 | 1,38 | 1,41 | 2,00 | 2,93 | 1,26 | 1,25 |
| HEKTOMETR I ODLEGŁOŚCI | 215,22 | 231,24 | 243,55 | 253,19 | 266,65 | 316,53 | 333,60 |

Hectometre marks: 0, 1, 2, 3

MATERIAŁ, SPADEK:
- D26–D24: PP Ø200mm, i=0,3%
- D24–D49: wiproØ300mm, i=0,3%
- D49–Di43: wiproØ300mm, i=5,9%
- Di43–D13: wiproØ300mm, i=1,3%

OZNACZENIA:
——— istn. teren
- - - - - - proj. teren

PRACOWNIA DeCADa PROJEKTOWA

inż.Jędrzej Myszka 77-100 Bytów ul.Ceynowy 12 tel. 609 511 959 Biuro: Kościerzyna ul.Wodna 14

| TEMAT: | PROJEKT BUDOWLANY<br>Budowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Liniewo | | |
|---|---|---|---|
| SPRAWDZIŁ: | NR UPRAWNIEŃ: | PODPIS: | SKALA: |
| inż. Jędrzej Myszka | POM/0040/POOS/07 | | 1: 100/1000 |
| PROJEKTOWAŁ: | NR UPRAWNIEŃ: | PODPIS: | DATA: |
| mgr inż. Magdalena Kaszubowska | POM/0218/PWOS/14 | | 09.2015r. |
| NAZWA RYS.:<br>PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ (D25-D49) | | | Rys. Nr 5 |